



3D PANEL

Innovador Panel 3D laminado con espuma




6 Opciones de color



S010 | S.M. White




S027 | S.M. Mink




S034 | S.M. Winter Gates



S036 | S.M. Dark Grey



S040 | S.M. Black

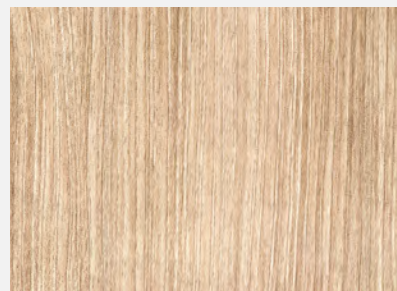

A360 | P. Teak **Solo disponible en 3D06*


**Los colores pueden variar, pregunta por muestras.*

6 Opciones de diseño

Más opciones de diseño Disponibles en MATE & SUPERMATE




3D01

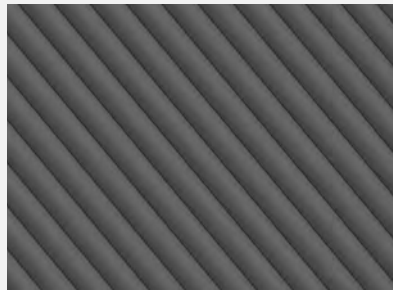


3D04

**Pedido mínimo de 100 paneles*

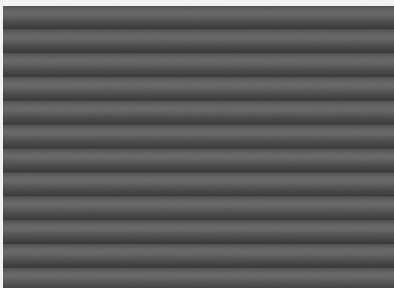


3D02

**Pedido mínimo de 100 paneles*

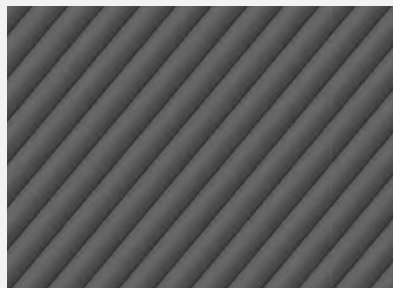

3D05

**Pedido mínimo de 100 paneles*

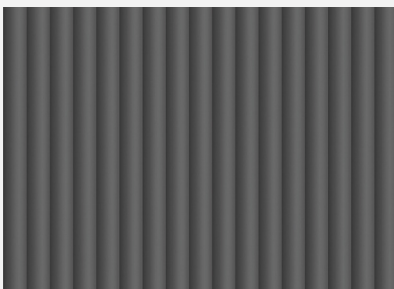

3D03




3D06

**Se pueden realizar diseños personalizados a pedido.*

¿Qué es el 3D PANEL?



El panel 3D es nuestra solución innovadora más reciente para muebles de interior prémium. Primero, el MDF es laminado con una capa de espuma. Luego, el MDF laminado con espuma se cubre con la lámina decorativa deseada. Como último paso, se aplica presión sobre el panel para darle el diseño 3D deseado.



Doble cara o
Contracara en melamina


Dimensiones del panel (mm)	
Ancho	1220
Largo	2800
Espesor	18 / 10

*Opciones de espesor disponibles

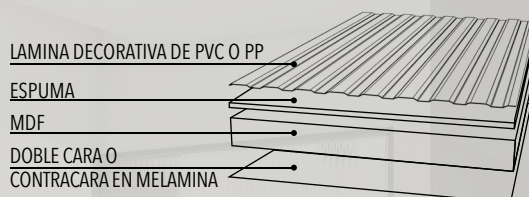

¿Como terminar los lados?


En este producto, en lugar de los cantos habituales, se utilizan perfiles de aluminio o MDF del mismo color, cortándolos en un ángulo de 45°. Alternativamente, se pueden cortar únicamente perfiles de borde de aluminio en un ángulo de 90° para conectarlos mediante tapas de esquina. En ambas alternativas se puede conseguir un aspecto más limpio y elegante. Los perfiles y las tapas de esquina se pueden aplicar utilizando adhesivo de montaje transparente de PU.




PERFIL LATERAL DE ALUMINIO




PERFIL LATERAL EN MDF




PERFILES LATERALES (mm)	
Largo	2800
Ancho	22 / 21,5




Opción de corte en ángulo de 45°




Opción de tapas de esquina

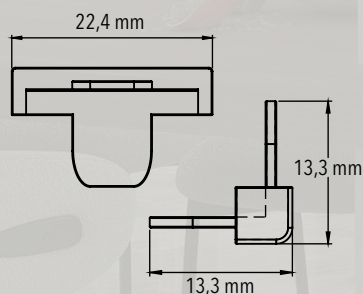

Accesorios

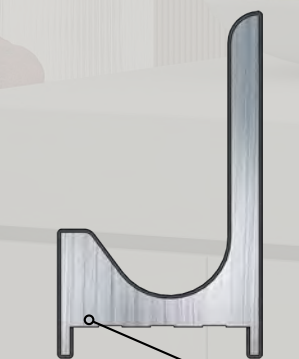


PERFIL DE ALUMINIO CON
TIRADOR EN J




PERFILES DE TIRADOR EN J (mm)	
Largo	2800
Ancho	22

*Perfil lateral a juego: Aluminio / MDF


¿Dónde usarlo?



Cocina



Baño



Salas




Dormitorio



Muebles para hoteles



Muebles de oficina



Revestimiento de paredes

3D03 - S027 | S.M. Mink


*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.

APLICACIÓN

Opción de ángulo de 45°

01

Corte los perfiles de canto de aluminio o MDF en un ángulo de 45°.

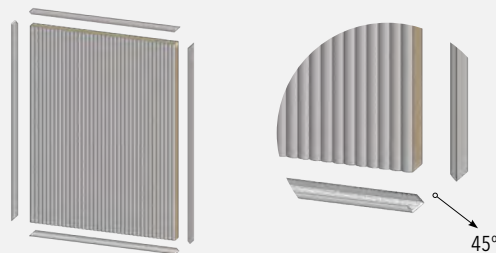

02

Retire la lámina protectora de los perfiles de canto y del panel.

03

Utilice adhesivo de montaje transparente de PU para la instalación de perfiles de canto de aluminio o MDF.



Opción de tapa de esquina (Solo para perfiles de canto de aluminio)

01

Corte los perfiles de canto de aluminio 10,2 mm más cortos que las dimensiones deseadas del panel y en un ángulo de 90°.




02

Retire la lámina protectora de los perfiles de canto y del panel.

03

Inserte las tapas de esquina en las pestañas de los perfiles de canto de aluminio.



04

Utilice adhesivo de montaje transparente de PU para los perfiles de canto de aluminio.




ACCESORIOS

Perfil de aluminio para tirador en J


01

Si se van a utilizar perfiles de aluminio en los cuatro lados, deben cortarse a 45°.

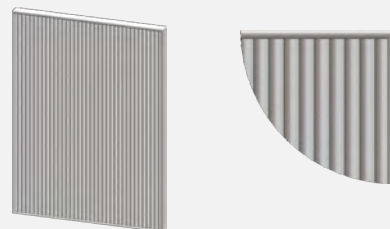


02

Si el tirador en J se va a instalar en un solo lado, su longitud debe ser 0,4 mm menor que la del lado donde se va a instalar.

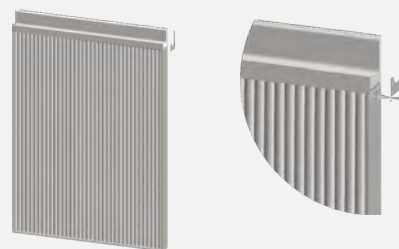

03

La longitud de los dos perfiles de aluminio que se van a instalar en los lados adyacentes del tirador en J debe ser 3 mm menor que la del lado donde se instalarán.

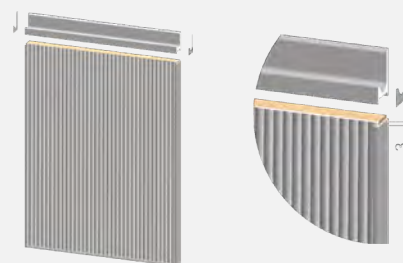


04

Retire la lámina protectora del panel.

05

Los dos perfiles de aluminio que se instalarán en los lados adyacentes del tirador en J deben cortarse a 45° desde un solo extremo.

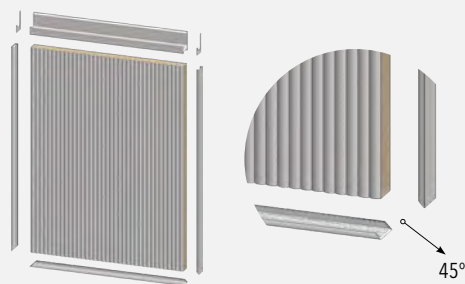

06

Se recomienda cubrir el lateral del tirador en J con la pegatina especial "J" del mismo color y lámina.



07

Utilice adhesivo de montaje transparente de PU tanto para el tirador en J como para los perfiles de aluminio.





3D01 - S040 | S.M. Black

*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.



3D03 - S034 | S.M. Winter Gates

*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.



3D06 - A360 | P. Teak

*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.



3D06 - S010 | S.M. White

*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº	CARACTERÍSTICAS	VALOR	RESULTADO (Supermate)	ESTÁNDARES
1	Nivel de brillo (ángulo de 60)	-	5 GU	TS EN 14323
2	Resistencia al rayado	H	3H	TS 7385
3	Evaluación de la resistencia de la superficie al calor húmedo (85 C)	5	5 (No change)	TS EN 12721+A1:2014:02
4	Evaluación de la resistencia de la superficie al calor seco (70 C)	5	5 (No change)	TS EN 12722+A1:2014:02
5	Resistencia de la superficie a la abrasión superficial	5	250 rev. (Class 4)	TS EN 14323 : 2021-12 6.9
6	Comportamiento ante la carga de impacto por la caída de la bola de acero	5	2 (There is change)	TS EN 14323:2021-12 6.13
7	Prueba de sistencia al vapor del agua	5	2 (There is change)	TS EN 14323:2021-21,Art. 6.10
8	Resistencia a las manchas	5	5 (No change)	TS EN 14323 6.6
9	Evaluación de la resistencia de la superficie a líquidos químicos fríos (ácido acético, acetona, solución de amoníaco, ácido cítrico, agentes de limpieza, etc.)	5	5 (No change)	TS EN 12720:2009+A1:2014-02
10	Solidez del color a la luz	5	5. Grade	TS EN 15187
11	Tolerancia de grosor	-	± 0,30 mm	TS EN 324-1
12	Tolerancia al arco	-	3,5 mm / m	Gizir
13	Tolerancia de ancho y largo	-	± 5 mm / m	TS EN 324-1

(*) Estos valores son el promedio ponderado de los resultados de las pruebas.

* Los resultados de las pruebas 6 y 7 se convirtieron en el segundo nivel de 5 niveles, de acuerdo con el estándar de producto determinado por TSE



gizir.com
info@gizir.com

İSTANBUL
Export office & Showroom
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Kuzey Sit.
No: 3/70 Ataşehir / İstanbul
T: +90 (216) 519 33 73

ADANA
Headquarters
Organize Sanayi Bölgesi,
Çanakkale Cad. No:17
01350 Sarıçam / Adana
T: +90 (322) 394 43 40 (pbx)