




TECHNOMATT

Panel acrílico anti-huellas


TECHNOMATT

Superficie lisa, sensacion agradable al tacto...







AF10



AF22



AF36




AF41




AF51



AF50



AF35




AF34



AF37



AF60



AF70

**¡Nuevo!*




AF30

**¡Nuevo!*

*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.

¿Qué es TECHNOMATT?

Technomatt es la solución de superficie antihuellas, antirayaduras y antimanchas de nueva generación by Gizir. El efecto táctil de los paneles Technomatt es sedoso y suave. Son fáciles de limpiar con cualquier producto de limpieza y cuentan con una alta resistencia a los rayones. Si la superficie se raya, se puede reparar aplicando calor con una plancha, utiliza un paño entre la plancha y la superficie.

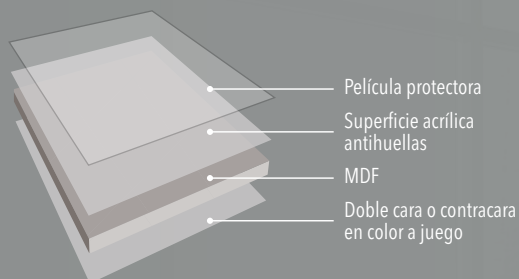

Dimensiones (mm)	
Ancho	1220
Largo	2800
Espesor	18

*Opciones de espesor disponibles

¿Por qué elegir TECHNOMATT?

Technomatt destaca como una solución premium para diseños de interiores modernos, ofreciendo una calidad y durabilidad excepcionales. Su innovadora superficie antihuellas convierte a Technomatt en una excelente opción para zonas de alto tránsito.



Excelente efecto antihuellas



Excelente resistencia a las manchas



Superficie suave supermate



Excelente resistencia al rayado



Excepcional resistencia a los químicos



Mayor resistencia a los rayos UV



Resistente a la erosión



Antibacteriano




Fácil limpieza y mantenimiento



Contra cara en color a juego
Canto de ABS en color a juego

¿Dónde usarlo?



Cocina



Baño



Salas



Dormitorio



Muebles para hoteles



Muebles de oficina





Puertas para muebles





Revestimiento de paredes

Superficie antibacteriana
propiedades según
ISO 22196 / JIS Z 2801

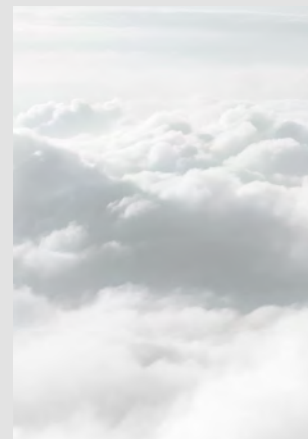


AF10

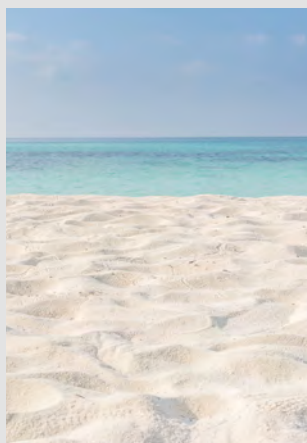


AF22



*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.




AF35



*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.

AF36




AF34



AF37




*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.




AF41



*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.



AF50




AF51



AF60




*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.



AF70



*Los colores pueden variar, pregunta por muestras.



AF30

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº	CARACTERÍSTICA	VALOR	RESULTADO	ESTÁNDAR
1	Brillo de la superficie superior (ángulo de 60)	Gloss	< 5 GLE	DIN 67530
2	Resistencia al rayado (grupo de clasificación 4B)	N	>2 N	DIN 68861/T4
3	Resistencia al calor húmedo grupo 8B	Class	70°C No change (8B)	DIN 68861/T8
4	Resistencia al calor seco grupo 7D	Class	75°C No change (7D)	DIN 68861/T7
5	Solidez del color, resistencia a la interperie Delta E (paneles para muebles-interiores) color total	Class	DE <1,7	ISO 4892-2
6	Diferencia después de la prueba a la resistencia química 200h Xenon (grupo de calificación 10)	Grey Scala	No visible changes	DIN 68861/T1
7	Comportamiento frente al vapor de agua (módulo 2)	Class	No visible changes	AMK
8	Tolerancia al espesor	mm	± 0,3 mm	TS EN 324-1
9	Tolerancia al arqueado	-	3,5 mm / m	Gizir
10	Tolerancia de ancho y largo	mm / m	± 5 mm	TS EN 324-1
11	Resistencia a la carga de lana de acero. 1kg; repeticiones 20; Tipo de lana de acero:00	kg	class 1. no changes or scratches visible	SENO COMPANY TEST METHOD QPA-25-LT
12	Prueba antibacteriana (Antibac_E_shord)	-	No change	TS ISO 2219:2011

(*) Estos valores son el promedio ponderado de los resultados de la prueba.



gizir.com
info@gizir.com

İSTANBUL
Export office & Showroom
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Kuzey Sit.
No: 3/70 Ataşehir / İstanbul
T: +90 (216) 519 33 73

ADANA
Headquarters
Organize Sanayi Bölgesi,
Çanakkale Cad. No:17
01350 Sarıçam / Adana
T: +90 (322) 394 43 40 (pbx)